


2、嵌入式发言单元

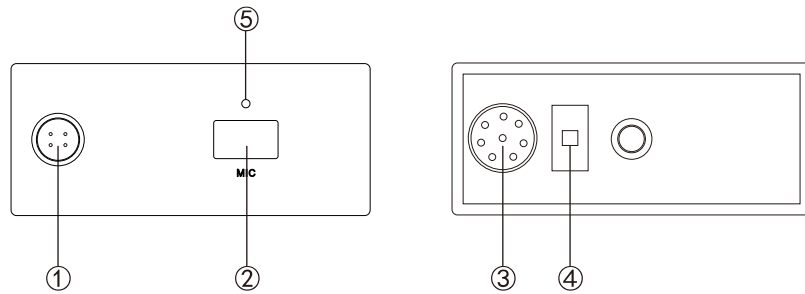


- ①. 麦克风4针航空头接口。
- ②. 麦克风开关/优先权功能按键：
主席单元长按可以关闭所有已开启的代表发言单元。
- ③. 8芯高密接口。
- ④. 主席代表单元设置拨动开关。拨向C字母表示该单元为主席机；拨向D字母表示该单元为代表机。
- ⑤. 话简单元状态指示灯：灯亮表示单元正处于发言状态；灯灭表示单元处于待发言状态。

功能特点

- ①. 采用专用8芯高密接头；
- ②. 心型指向性电容式拾音器，发言为红灯亮；
- ③. 自带8芯高密接头；
- ④. 采用旋钮式插头咪杆，咪杆可以拆卸；
- ⑤. 主席单元不受发言人数限制；
- ⑥. 主席单元具有全权控制会议秩序的优先功能；
- ⑦. 主席单元的连接位置不受限制；
- ⑧. 单元为无源设备，由系统主机供电，输入电压为24V；
- ⑨. “T型”手拉手连接模式。

产品尺寸图

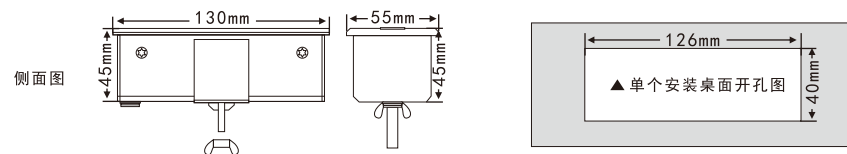

3、技术参数

技术规格	型号		
	桌面式主席单元	桌面式代表单元	嵌入式单元
技术参数			
电源	DC24V(主机供电)		
单元接口	8芯接口		
功率消耗	1W	1W	1W
传声器类型	电容式		
指向特性	超心型		
信噪比(S/N)	>80dB		
串扰衰减	>80dB		
失真	< 0.10%		
频率响应	60—8kHz		
等效噪声	≈20dB SPL		
最大SPL	105dB (3%门限)		
灵敏度	-22dBv/Pa		